

CASA NOVA®

Design, das sich Ihren Wünschen anpasst



 100% MADE IN AUSTRIA



Ihre nachhaltige
Zufriedenheit
steht bei Biohort
im Mittelpunkt.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Biohort Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.

Biohort Gartengerätehäuser bewähren sich seit über 30 Jahren im dauerhaften Outdoor-Einsatz. Wir sind ein österreichischer Produktionsbetrieb mit bestens ausgebildeten Facharbeitern. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von geprüften Lieferanten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken in Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen. Guten Gewissens gewähren wir daher 20 Jahre Garantie gegen Korrosion.

Völlig sorgenfrei wird mit Biohort auch die Umsetzung Ihrer Gartenideen: Mit den Fundamentlösungen SmartBase und SmartBase^{PLUS}, der kostenlosen Lieferung und dem Montageservice wird unser Angebot zu einer echten Komplettlösung vervollständigt.

Durchdachtes Design und der hohe österreichische Qualitätsstandard in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben werden.

Dafür verbürgen wir uns persönlich.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Priglinger'.

Dr. Josef Priglinger
Firmengründer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Priglinger'.

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Geschäftsführer



Das Biohort Rundum-Service-Paket

Produktkonfigurator

Der Biohort 3D-Konfigurator visualisiert mit wenigen Klicks jedes Produkt samt individuell gewünschtem Zubehör – und berechnet den Preis gleich mit. Und damit nicht genug: Die praktische „augmented reality“-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Produkt virtuell via Smartphone oder Tablet direkt in Ihrem Garten zu platzieren.

www.biohort.com/konfigurator



Beratungsservice

Damit bei der Umsetzung Ihres Projektes alles reibungslos verläuft, stehen Ihnen unsere Experten bei jedem Schritt zur Seite. Per Mailanfrage an casanova@biohort.at oder auch telefonisch unter **+43 7282 7788 0**.



Montageservice

Die übersichtlich bebilderte Aufbauanleitung erlaubt die Selbstmontage. Auf Wunsch stehen aber auch unsere spezialisierten Montagepartner bereit, um Ihr CasaNova® fachgerecht aufzustellen.

www.biohort.com/montageservice



Fundamentinfo

Sturmsicherheit, Verwindungsfreiheit und Schutz vor eintretendem Wasser sind wichtige Kriterien, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten. Unsere Fundament-Tipps helfen Ihnen weiter. Mehr dazu auf

Seite 11 oder unter biohort.com/fundamenttipps-casanova



Design, das sich Ihren Wünschen anpasst

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Hobbyraum – das isolierte Design-Nebengebäude CasaNova® beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an.

Individuell planbar

Mit dem innovativen CasaNova® in Modulbauweise vereint Biohort weitgehend freie Planbarkeit mit den Vorteilen einer Fertighaus-Lösung. Die Isolierung der Außenwände erlaubt eine Nutzung auch an kühleren Tagen.

Komfortable Umsetzung

Durch die eigene Entwicklung und Produktion in St. Martin/ Österreich ist Biohort in der Lage, die Realisierung Ihres Gartenraums mit umfassenden Services zu unterstützen: Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen bei der Planung zur Seite, berät Sie zum passenden Fundament und vermittelt gern ein zertifiziertes Montageteam, falls Sie Ihr CasaNova® nicht selbst aufstellen wollen.

Vollendetes Metalldesign

Mit seiner harmonischen Linienführung beeindruckt das CasaNova® schon von Weitem. Bei näherer Betrachtung überrascht die schöne Oberfläche dank hochwertiger Polyamid-Einbrennlackierung mit einer angenehm warmen Haptik. Diese vollendete Kombination macht es zu einem funktionalen Designelement.

Langlebiges Metall

Anders als Holzhausbesitzer können Sie auf regelmäßige Neuanstriche getrost verzichten! Denn das CasaNova® wird vollständig aus feuerverzinktem Qualitäts-Stahlblech und stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt und gewährleistet dadurch überzeugende Haltbarkeit und Wartungsfreiheit.

Bewusste Spezialisierung

Biohort hat sich von Beginn an auf Stauraumlösungen aus hochwertigem Stahlblech konzentriert und somit überlegenes Produktions-KnowHow aufgebaut. Speziell für die kundenindividuelle Herstellung des CasaNova® wurde bei Biohort eine separate Produktionslinie mit überwiegender Handfertigung aufgebaut.

Hohe Motivation

Mit einer dynamisch strukturierten Produktion ermöglichen wir Lieferzeiten von nur 4 bis 6 Wochen. Die Zustellung erfolgt durch einen LKW mit Entlademöglichkeit, der Selbstaufbau des komplexen Hauses ist für zwei Personen in rund einem Tag durch die übersichtlich bebilderte Aufbauanleitung machbar. Alternativ kann ein spezialisierter Montageservice gebucht werden.

Kleine Details mit großem Mehrwert



Edelstahl-Drückergarnitur

Unsere Techniker setzen alles daran, um Ihr Gartenerlebnis weiter zu verbessern. Das Ergebnis sind viele Details, die Sie auf den ersten Blick vielleicht nicht beachten, auf die Sie im Laufe Ihres Lebens als CasaNova® Besitzer aber garantiert nicht verzichten wollen.

Durchgängige Wand- und Türisolierung

Die einzelnen Wandelemente sind an den Längsseiten mit einer Nut-Feder-Verbindung ausgestattet. So ist die absolute Wind- und Wasserdichtheit garantiert. Die Wandelemente erreichen durch den exakt geschnittenen EPS W20-Kern aus Polystyrol-Dämmplatten einen U-Wert von 0,76 W/m²K (Dämmwert eines 35 cm-Hohllochziegels). Für eine beheizte Nutzung empfiehlt sich zusätzlich die Dach-Ausstattung mit XPS-Styroporplatten aus dem Baumarkt sowie die optional erhältliche Doppelverglasung der Oberlichte.



Dachbegrünung möglich



Schiebefenster in der Oberlichte



Bodenschwelle

Sicherheit auf gehobenem Niveau

Gartenhäuser stehen oft im Visier ungebetener Gäste. Nur eine besonders stabile Tür zu konstruieren, war den Biohort Entwicklern daher zu wenig. Deshalb haben sie diese mit einer hochwertigen Edelstahl-Drückergarnitur mit vollwertigem Norm-Zylinderschloss ausgestattet.

Letzteres wird sogar von Versicherungsanstalten anerkannt. Der Sicherheit dient aber auch die Höhe der Oberlichte, verhindert sie doch neugierige Blicke ins Innere, ohne dass auf Licht verzichtet werden muss.

Multifunktionaler Dachaufbau

Das Dach besteht aus dreifach verklebten Holzplatten, die auf den Deckenträgern verlegt und fixiert werden. Die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt. Die Stabilität der Platten und die wurzelfeste Folie ermöglichen eine Dachbegrünung (Dachlast bis 215 kg/m²). Den problemlosen Abfluss des Regenwassers garantieren zwei wasserdicht installierte Gullys.

Komfortable Features

Viele weitere Details garantieren lange Freude mit dem CasaNova®: Die hochwertige Gasdruckfeder dämpft die Türbewegung. Für eine angenehme Belüftung lässt sich die Acrylglas-Oberlichte in der Grundausstattung an zwei Seiten öffnen. Und die annähernd bündige Bodenschwelle erlaubt ein ruckfreies, bequemes Ein- und Ausfahren mit diversen Geräten.


Mehrfache Beschichtung des Stahlbleches für hohe Korrosionsbeständigkeit

- ≥ 20 µm Polyamid-Einbrennlackierung
- 5 µm Primer
- 1 µm Vorbehandlung
- ≥ 7 µm feuerverzinkt
- Stahlblech
- ≥ 7 µm feuerverzinkt
- 1 µm Vorbehandlung
- 5 µm Primer
- ≥ 10 µm Polyester-Einbrennlackierung

Materialstärke: ≥ 0,50 mm



Seitenwand/
Türelement
Sandwichelement
mit 40 mm Kern aus
Styropor (EPSW20)

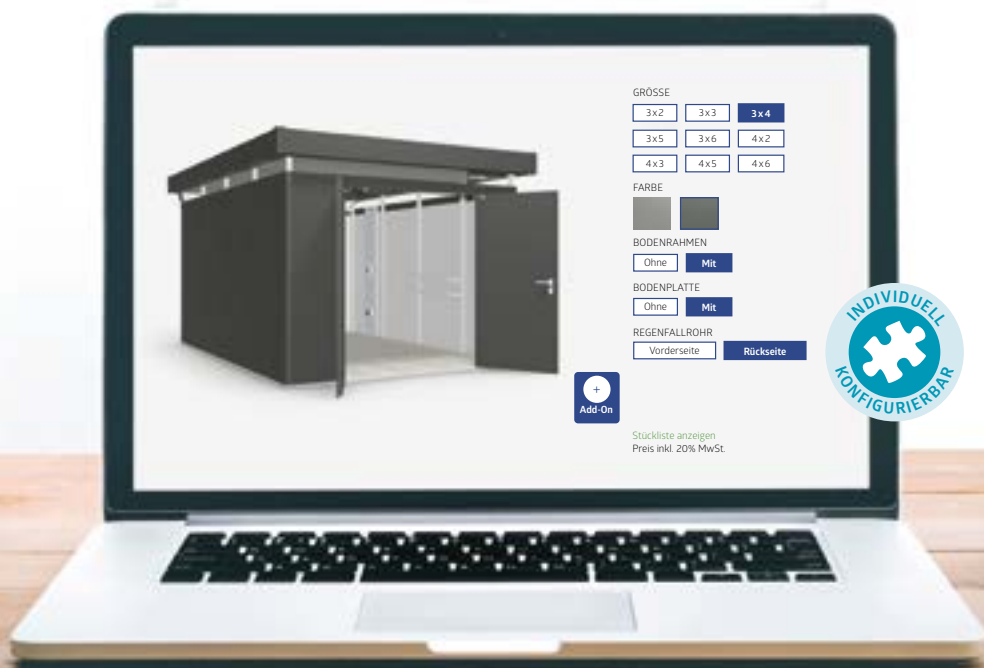

Individuell planbar

Das CasaNova® ist in jeder Umgebung ein dekorativer Blickfang: Glatte Oberflächen ohne sichtbare Schrauben und weiche Konturen sorgen für ein unvergleichlich elegantes Erscheinungsbild. Mit neun Größen und zwei Farben ist es für jeden Aufstellort geeignet.

Dank der **Modulbauweise** sind Ihren Wünschen nahezu keine Grenzen gesetzt. Tor, Türen und Fenster können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden. So wird Ihr Traum vom Gartenhaus zur Wirklichkeit!


Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtür (Türanschlag rechts) : 90 x 198 cm (B x H)

Doppeltür: 187 x 198 cm (B x H)

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.

TIPP: Türpositionen an allen Seiten frei konfigurierbar

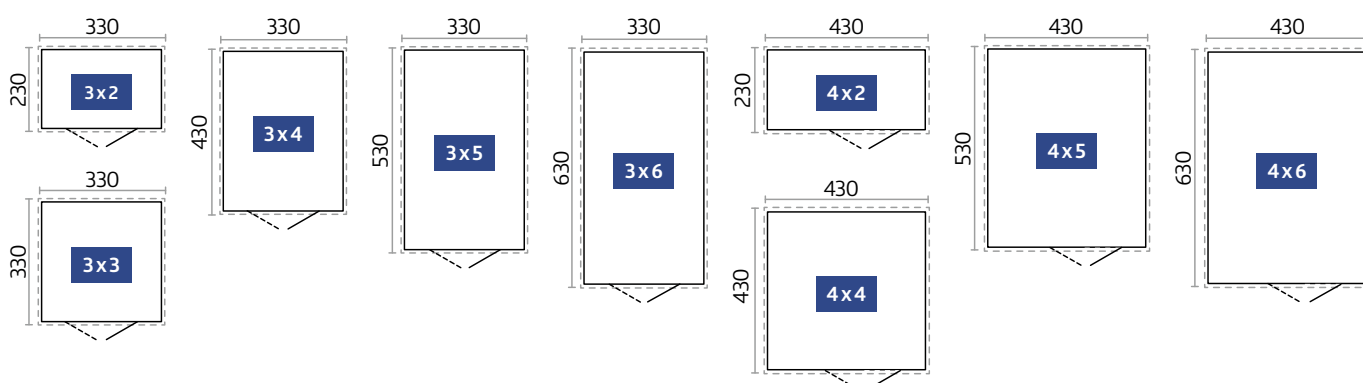

Intelligente Elemente

Die Wandbauteile erlauben eine kinderleichte Individualisierung des Hauses, indem sie ganz nach Ihren Vorstellungen mit verschiedenen Funktions- bzw. Gestaltungselementen ausgestattet werden können. Und mit der eleganten Außenbeleuchtung inszenieren Sie Ihr CasaNova® eindrucksvoll.



Zusatztür

Der praktische Nebeneingang kann an allen Seiten des CasaNova® eingebaut werden. Das Wandelement wird komplett geliefert mit Edelstahl-Drückergarnitur, Norm-Zylinderschloss, Gasdruckfeder und Bodenschwelle. Der Türanschlag ist frei wählbar.



2. Türflügel

Mithilfe des zweiten Türflügels kann eine 187 cm breite Öffnung geschaffen werden. Somit gelingt Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten mühelos. Durch die 2-fach Verriegelung steht der 2. Türflügel nicht nur für Komfort sondern auch für Sicherheit.



Deckensektionaltor

Das Tor ist anstelle der Standardtür zum Einbau an der Vorder- oder Rückwand vorgesehen. Öffnung: 236x200 cm (B x H). Es ist für alle CasaNova® Modelle außer für die Maße 3x2 m und 4x2 m verfügbar. Die 42 mm starken Lamellen bieten beste Stabilität und Wärmedämmung. Optional ist ein elektrischer Antrieb mit Funkfernbedienung erhältlich (nicht für CasaNova® 3x3 m).



Glaseinsatz für Tür

Türen aus Isolierglas lassen Ihr CasaNova® besonders einladend aussehen und durchfluten es mit Tageslicht. So kann man die Idylle des Gartens auch optimal von innen genießen. Ein zweiter Türflügel ist möglich.

Farben



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Biohort Online Produktkonfigurator mit AR-Funktion



Alu-Bodenrahmen

Der Bodenrahmen bildet die notwendige Voraussetzung für eine Installation auf einem Punktfundament aus Beton. Benötigt wird dieser auch bei einer Ausstattung mit Alu-Bodenplatten.



Dreh-Kippfenster

Das komplett vorgefertigte Wandelement ist mit einem hochwertigen Isolierglas-Alufenster (Rahmenmaß 83 x 65 cm) für noch mehr Tageslicht und Belüftung ausgestattet.



Bodentiefe Glaselement

Es bringt mehr Licht und Wohnlichkeit. Das Wandelement mit einer fix verbauten Isolierglasfläche von 83 x 181 cm (B x H) mit einem U-Wert von 1,66 W/m²K kann je nach Wandlänge auch mehrfach nebeneinander positioniert werden.



Außenbeleuchtung

Eine stimmungsvolle Inszenierung ermöglicht die optionale Vorbereitung der Außenbeleuchtung: Die Ausfräsungen (Ø 6,8 cm) können auf allen Seiten unter dem Dachvorsprung vorgenommen und so ganz einfach zwei bis sechs Spots gesetzt werden (je nach Hausbreite). Die Spots sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mithilfe der Doppelverglasung des umlaufenden Acrylglas-Lichtbandes kann die Isolierung zusätzlich noch verbessert werden (Achtung: Lüftungsfunktion entfällt!).

Innenausstattung, die alle Wünsche erfüllt

Das CasaNova® bietet dank Isolierung und freier Planbarkeit mit cleveren Fenster- und Türelementen vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Dieser Vielfalt kommt auch das Biohort Zubehörprogramm entgegen.



Hakenset

Das Set aus jeweils einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken wird an der Wand in zwei Regalstehern eingehängt.



Saunamodul

Erfüllen Sie sich Ihren Saunatraum mit dem Biohort Thermarium in 5-Eck-Ausführung. Die Grundfläche von 200 x 200 cm (Innenmaß: 180 x 180 cm) bietet Platz für zwei Personen. Der 6 kW Saunaofen sorgt für angenehme Hitze und ist stufenlos regelbar. Skandinavische Fichte garantiert den finnischen Saunacharakter. Komplett ausgestattet mit Saunaofen, Eckleuchte, Komfortliegen, Sanduhr, Thermometer und Aufguss-Paket.



Regalsystem

Die Regalsteher werden an den Alusteher an der Wand montiert. Die Regalböden (Tiefen: 24,5 bzw. 43 cm) werden auf beliebiger Höhe eingehängt.



Klapptisch

So schaffen Sie sich bei Bedarf eine stabile Arbeitsfläche im Ausmaß von 96 x 57,5 cm (B x T): Einfach in zwei Regalsteher einhängen und bei Nichtgebrauch platzsparend herunterklappen.



Alu-Bodenplatte

Schnell und einfach zu verlegen, hochwertig und stabil. Der Alu-Riffelblechboden besteht aus mehreren Platten und Verbindungsschienen.



Elektro-Montagepaneel

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen (ohne abgebildete Elektroausstattung). Gegen Aufpreis auch in der Innenfarbe des Hauses erhältlich.



Dachsteher weiß

Die Dachsteher in Wandinnenfarbe lassen Ihr CasaNova® noch eleganter aussehen, was insbesondere bei einer Nutzung abseits reiner Stauraumzwecke sinnvoll ist. So erscheint der Innenraum freundlicher und wohnlicher.



Aufhängung BikeMax

Die Aufhängung ist sehr einfach zu montieren, 11-fach höhenverstellbar und für Fahrräder in allen Größen geeignet. Im BikeMax ist außerdem eine Absperrröse für ein Fahrradschloss integriert.

Technische Daten

Größe	Sockelmaß außen	Außenmaße inkl. Dachvorsprung	Innenmaße (ohne Stützen)	Fundament- maße	Gewicht	Türan- schlag	EAN-Code	
							quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
3x2	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	rechts	9003414 530102	9003414 520103
	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	links	9003414 530140	9003414 520141
3x3	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	rechts	9003414 530119	9003414 520110
	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	links	9003414 530157	9003414 520158
3x4	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	rechts	9003414 530126	9003414 520127
	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	links	9003414 530164	9003414 520165
3x5	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	rechts	9003414 530133	9003414 520134
	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	links	9003414 530171	9003414 520172
3x6	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	rechts	9003414 530188	9003414 520189
	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	links	9003414 530195	9003414 520196
4x2	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	rechts	9003414 530201	9003414 520202
	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	links	9003414 530249	9003414 520240
4x4	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	rechts	9003414 530225	9003414 520226
	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	links	9003414 530263	9003414 520264
4x5	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	rechts	9003414 530232	9003414 520233
	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	links	9003414 530270	9003414 520271
4x6	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	rechts	9003414 530287	9003414 520288
	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	links	9003414 530294	9003414 520295
Türen und Fenster								
2. Türflügel						rechts	9003414 530416	9003414 520417
						links	9003414 530454	9003414 520455
optional: Einbau seitlich (ausgenommen Hausgröße 3x2 und 4x2)							9003414 500600	
Zusatztür						rechts	9003414 530515	9003414 520516
						links	9003414 530553	9003414 520554
Glaseinsatz für Tür passend für Standardtür (rechts), Zusatztür (rechts) und 2. Türflügel (links)							9003414 500396	
Aluminium-Dreh-Kippfenster						rechts	9003414 530317	9003414 520318
						links	9003414 530355	9003414 520356
Glaselement							9003414 530386	9003414 520387
Zubehör	für Größe		Ausführung			EAN-Code		
Deckensektionaltor* (Standardtür entfällt)	3x3-3x6 4x4-4x6					9003414 500518		
	3x4-3x6 4x4-4x6					9003414 500556		
Bodenschwellenrampe	für Doppeltür					9003414 500907		
	für Deckensektionaltor					9003414 500921		
Fahrradhalter BikeMax	für alle Größen		1-Stück-Packung			9003414 500853		
			2-Stück-Packung			9003414 500860		
Regalsteher	für alle Größen		2-Stück-Packung			9003414 500822		
Haken-Set	3x3-3x6 4x4-4x6		99 cm Breite			9003414 500877		
	für alle Größen (im Eck)		93 cm Breite			9003414 500976		
Regalböden	3x3-3x6 4x4-4x6		24,5 x 99 cm, 2-Stück-Packung			9003414 500884		
			43,5 x 99 cm, 2-Stück-Packung			9003414 500891		
	für alle Größen (im Eck)		24,5 x 93 cm, 2-Stück-Packung			9003414 500983		
			43,5 x 93 cm, 2-Stück-Packung			9003414 500990		
Klapptisch	3x3-3x6 4x4-4x6		96 x 57,5 cm			9003414 500808		
Elektro- Montagepaneel	für alle Größen		unbeschichtet			9003414 500839		
			beschichtet			9003414 500846		
Saunamodul	3x3-3x6 4x4-4x6		Türanschlag rechts			9003414 502505		
			Türanschlag links			9003414 501508		
Vorbereitung für Außenbeleuchtung (Spotausfräsungen)	2 m Seite		2 Ausfräsungen (Ø 6,8 cm)			9003414 500426		
	3 m Seite		3 Ausfräsungen (Ø 6,8 cm)			9003414 500433		
	4 m Seite		4 Ausfräsungen (Ø 6,8 cm)			9003414 500440		
	5 m Seite		5 Ausfräsungen (Ø 6,8 cm)			9003414 500457		
	6 m Seite		6 Ausfräsungen (Ø 6,8 cm)			9003414 500464		
Dachsteher weiß	3x2 / 4x2					9003414 500624		
	3x3					9003414 500631		
	3x4 / 4x4		beschichtet			9003414 500648		
	3x5 / 4x5					9003414 500655		
	3x6 / 4x6					9003414 500662		

Zubehör	Alu-Bodenrahmen	Alu-Bodenplatte	Acrylglas-Lichtband doppelglasig
für Größe	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
3x2	9003414500105	9003414500303	9003414500211
3x3	9003414500112	9003414500310	9003414500228
3x4	9003414500129	9003414500327	9003414500235
3x5	9003414500136	9003414500334	9003414500242
3x6	9003414500143	9003414500341	9003414500259
4x2	9003414500150	9003414500358	9003414500266
4x4	9003414500167	9003414500365	9003414500273
4x5	9003414500174	9003414500372	9003414500280
4x6	9003414500181	9003414500389	9003414500297

*Standardtür + 1 Paneel bereits vom Preis abgezogen

Schon ans Fundament gedacht?

Weitere Details:
biohort.com/fundamenttipps-casanova



Ein Fundament muss sorgfältig geplant und gebaut werden. Ein Profi sollte das passende Fundament mit der nötigen Tiefe, Breite und die Art und Lage der Bewehrung festlegen, welches für die

jeweilige Bodenart benötigt wird. Ein Fundament ermöglicht es, das CasaNova® darauf sturmsicher zu befestigen, bietet Verwindungsfreiheit und Schutz vor eintretendem Wasser.

Betonfundament

Die dauerhafteste und bewährteste Methode ist ein Betonfundament, welches vor allem bei einer lockeren Bodenart notwendig ist. Diese ebene Grundlage ermöglicht einen raschen und unkomplizierten Aufbau. Auf diesen können Sie das CasaNova® sturmsicher befestigen. Schrauben und Dübeln sind im Lieferumfang enthalten. Das Betonfundament sollte nur geringfügig größer sein als die Grundfläche selbst, also etwa 2 cm pro Seite.


a) Betonfundament – Bodenrahmen notwendig




Punkt- und Streifenfundament

Weitere Möglichkeiten, welche jedoch nur auf dichtem und gesetztem, also auf einem tragfähigen Erdreich möglich sind, sind das Streifen- und Punktfundament. Mindestdtiefe 80 cm und Mindestbreite 30 cm.


a) Streifenfundament: Diese Fundamentstreifen, welche dem Verlauf der Seitenwände folgen, bieten die Möglichkeit das CasaNova® mit dem Alu-Bodenrahmen sturmsicher zu befestigen.

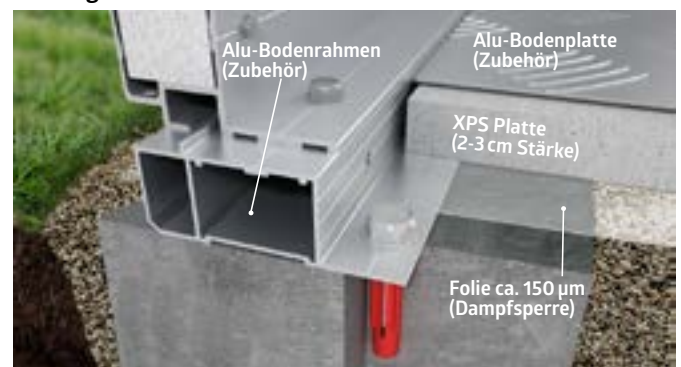

b) Stufenfundament – kein Bodenrahmen notwendig

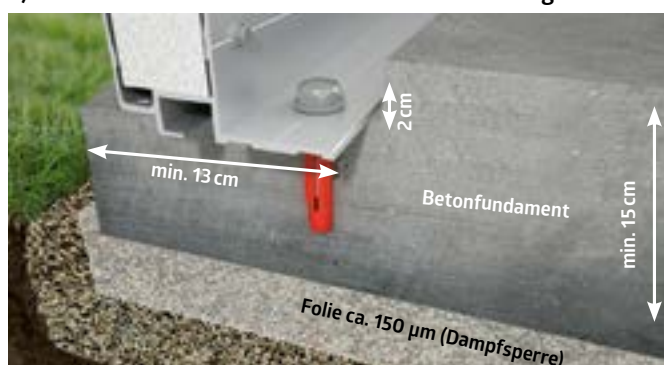

b) Punktfundament: Befestigung wie beim Streifenfundament.

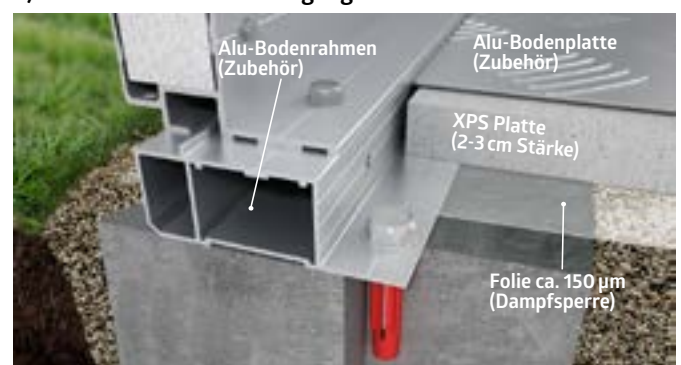



Biohort
steht für
„Leben im
Garten“



Gerätehäuser

Setzen Sie auf Qualität & Langlebigkeit



Outdoor Living

Eleganz und Funktionalität für Ihren Außenbereich



Boxen, Schränke und mehr

Stauraumlösungen für Garten, Terrasse & Co.



Garten-Helfer

Gartendesign in Bestform

Ihr Fachhändler:

Hier finden Sie
unsere unverb.
empfohlenen
Verkaufspreise:



follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

Biohort GmbH
Pürnstal 43, 4120 Neufelden, Österreich
+43 7282 7788 0
office@biohort.at
www.biohort.com

Biohort Schweiz AG
Neuhusstrasse 9, 6234 Triengen, Schweiz
+41 41 933 30 70
info@biohort.ch
www.biohort.ch

Technische Änderungen, Druckfehler und
Farbabweichungen vorbehalten.
ZD022011 - DE