

CASA NOVA®

Design, dat zich aan uw wensen aanpast



 100% MADE IN AUSTRIA



Uw tevredenheid
staat bij Biohort
voorop.



Geachte klant!

Biohort producten bieden de beste kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Onze klanten waarderen in het bijzonder de lange levensduur en het vrij zijn van onderhoud van onze opbergssystemen.

De tuinbergingen van Biohort hebben al meer dan 30 jaar hun waarde bewezen bij duurzaam buitengebruik. Wij zijn een Oostenrijks productiebedrijf met goed geschoolde medewerkers. Wij verwerken alleen hoogwaardig materiaal van geselecteerde leveranciers. Onze vuurverzinkte staalplaten komen uit gerenommeerde staalfabrieken in Duitsland en Oostenrijk, waarop ook Duitse autofabrikanten vertrouwen. Met een gerust geweten geven wij daarom 20 jaar garantie tegen corrosie.

Doordacht design en de hoge Oostenrijkse kwaliteitsstandaard in de productie maken producten, waarvan u decennialang plezier zult hebben.

Dat garanderen wij persoonlijk.

A handwritten signature in blue ink that reads 'J. Priglinger'.

Dr. Josef Priglinger
Oprichter van het bedrijf

A handwritten signature in blue ink that reads 'Priglinger'.

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Directeur



Het complete pakket van Biohort

Productconfigurator

De Biohort 3D-Configurator visualiseert met een paar klikken elk product inclusief de individueel gewenste accessoires en berekent tegelijkertijd de prijs. En dat is nog niet alles: Met de praktische Augmented Reality-functie kunt u het product virtueel in uw tuin plaatsen via smartphone of tablet.

www.biohort.com/configurator



Service

Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens de uitvoering van het project, zullen onze experts u bij elke stap bijstaan. Email aan casanova@biohort.at of telefonisch op +43 7282 7788 0.



Montageservice

De duidelijk geïllustreerde montage instructies maken de zelfmontage mogelijk. Desgewenst kunt u een beroep doen op onze gespecialiseerde montagepartners om uw CasaNova® professioneel op te bouwen.

www.biohort.com/montageservice



Fundamentinformatie

Stormbestendig, en waterdichtheid zijn belangrijke criteria, die bij de keuze van een berging in acht moeten worden genomen. Onze fundamettips helpen u op weg. Ga voor meer informatie naar **Pagina 11** of naar www.biohort.com/fundamettips-casanova



Design, dat zich aan uw wensen aanpast

Of het nu gebuikt wordt als berging, werkplaats of als saunagebouw – de geïsoleerde dependance CasaNova® bewijst unieke flexibiliteit met zijn uitgebreide uitrustingsvarianten en past zich aan uw wensen aan.

Individueel planbaar

Met de innovatieve modulair gebouwde CasaNova® combineert Biohort grotendeels vrije planning met de voordelen van een geprefabriceerd huis. De isolatie van de buitenwanden maakt het gebruik van de dependance zelfs op koelere dagen mogelijk.

Handige implementatie

Doordat Biohort de ontwikkeling en productie zelf doet, is zij in staat om uw wensen te ondersteunen met een uitgebreid aantal services: Uw aanspreekpartner staat u bij de planning ter zijde. Hij/zij geeft u belangrijke informatie over het benodigde fundament en brengt u graag in contact met een door Biohort opgeleid montageteam, indien u uw CasaNova® niet zelf wilt opbouwen.

Perfect metalen ontwerp

Met zijn harmonieuze lijnen maakt de CasaNova® al van ver af indruk. Bij nader onderzoek verrast het mooie oppervlak dankzij de hoogwaardige polyamide gebrandlakte staalplaten met een aangenaam warm gevoel. Deze perfecte combinatie maakt het tot een functioneel en mooi design.

Duurzaam metaal

In tegenstelling tot eigenaars van houten bergingen, hoeft u uw berging niet regelmatig te verven! Dit komt omdat de CasaNova® volledig is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal van hoge kwaliteit en geëxtrudeerde aluminium profielen, wat een indrukwekkende duurzaamheid en minimaal onderhoud garandeert.

Bewuste specialisatie

Biohort heeft zich vanaf het begin gericht op het produceren van opbergmogelijkheden van hoogwaardig 0,5 mm-staal en hiermee zo een superieure productie knowhow opgebouwd. Speciaal voor de op maat gemaakte productie van de CasaNova® bouwde Biohort een aparte productielijn afgestemd op de specifieke wensen van elke klant.

Zeer gemotiveerd

Ons dynamisch gestructureerd productieproces maakt het mogelijk om levertijden tussen 4 en 6 weken te garanderen. De levering zelf gebeurt door een vrachtwagen met heftruck. De volledige geïllustreerde montagehandleiding maakt het voor twee personen mogelijk dit complexe huis binnen een dag op te bouwen. Desgewenst kan als alternatief een gespecialiseerd montageteam gevraagd worden de dependance op te bouwen.

Kleine details met grote meerwaarde



Roestvrij stalen deurgarnituur



Beplanting van het dak mogelijk



Schuifraam in het dakraam



Drempel

Onze technici doen er alles aan om uw tuin genot te verbeteren. Het zit hem in de details die u in eerste instantie niet opvallen maar die u, na verloop van tijd als eigenaar van een CasaNova® niet meer wilt missen.

Doorlopende wand- en deurisolatie

De losse wandelementen zijn aan de lange zijde van een tand en groefverbinding voorzien. Dit garandeert enerzijds absolute wind- en waterbestendigheid. De wandelementen bereiken een U-waarde van 0,76 W/m²K (isolatiewaarde van een 35 cm holle baksteen) dankzij de precies gesneden EPS W20 kern van polystyreen isolatieplaten. Voor extra warmte raden wij u aan ook het dak te voorzien van XPS-Styroporplaten (verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt) en tevens te kiezen voor dubbel acrylglas.

Veiligheid op hoog niveau

Tuinbergingen zijn vaak in het zicht van onwelkome gasten. Het bouwen van alleen maar een bijzonder stabiele deur was daarom niet voldoende voor de designers bij Biohort. Daarom hebben ze deze deur uitgerust met een hoogwaardige roestvrijstalen deursluiting en een standaard cilinderslot. Dit laatste wordt zelfs erkend door verzekeringsmaatschappijen. De hoogte van het acrylglas verhindert nieuwsgierige blikken naar binnen maar zorgt wel voor voldoende licht.

Multifunctioneel dak

Het dak bestaat uit een 3 laag multiplex (houten) plafond, dat op de dakdragers gemonteerd wordt. Het zichtbare houten plafond aan de binnenkant regelt de luchtvochtigheid dankzij zijn hygrosco-pische aard. Aan de buitenkant wordt het houten dak efficiënt beschermd door een EPDM-folie met een volledig oppervlak van hoge kwaliteit. De stabiliteit van de panelen en de wortelbestendige folie maken groene daken mogelijk (dakbelasting tot 215 kg/m²). Het eenvoudig afleiden van regenwater wordt gegarandeerd door twee waterdichte dakgoten.

Comfortabele functies

Veel meer details garanderen langdurig plezier met de CasaNova®: De hoogwaardige gasveer dempt de deurbeweging. U kunt het Acrylglas (basisuitrusting) rondom aan 2 kanten openen voor ventilatie. De oprijplaat zorgt voor een schokvrij, comfortabel in, en uitrijden met grote apparaten.


Meerdere coatings van de staalplaat zorgt voor een hogere corrosieweerstand

- ≥ 20 µm polyamide emailcoating
- 5 µm primer
- 1 µm voorbehandeling
- ≥ 7 µm thermisch verzinkt
- staalplaat
- ≥ 7 µm thermisch verzinkt
- 1 µm voorbehandeling
- 5 µm primer
- ≥ 10 µm polyester emailcoating

Materiaaldikte: ≥ 0,50 mm



Zijwand / Deurvleugel
Sandwichelement van
40 mm met kern van
polystyreen (EPS W20)

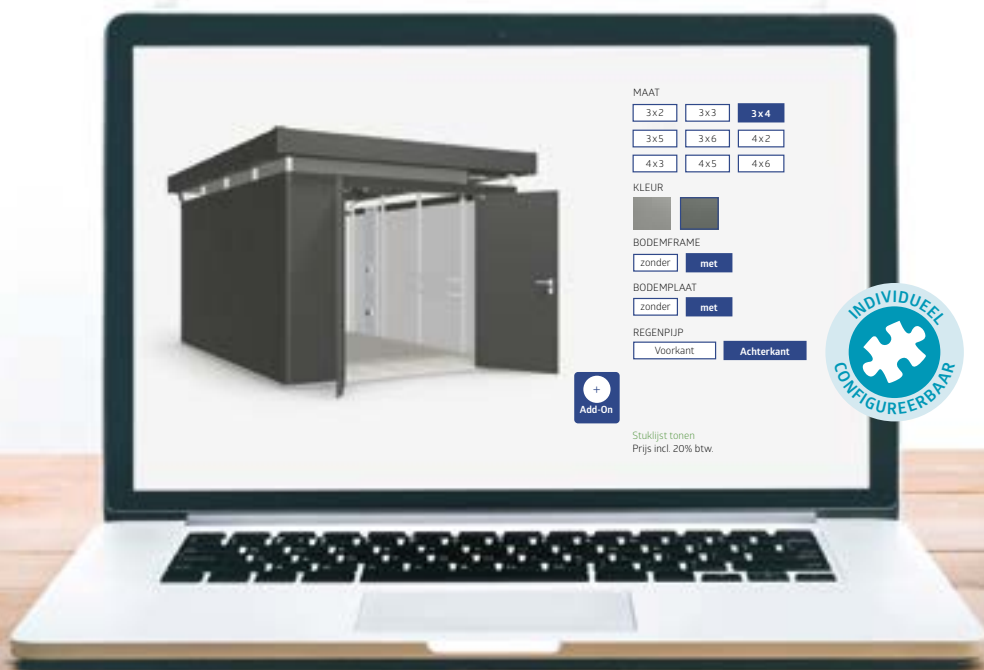

Individueel planbaar

De CasaNova® is een decoratieve blikvanger in elke omgeving: gladde oppervlakken, een beperkt aantal zichtbare schroeven en zachte contouren zorgen voor een onvergelijkbaar elegant uiterlijk. Met negen maten en twee kleuren is het geschikt voor iedere standplaats.

Dankzij het **modulaire ontwerp** kunnen al uw wensen worden vervuld. Roldeur, deuren en ramen kunnen vrij naar uw wens worden geplaatst. Zo wordt uw droom van een eigen tuinberging werkelijkheid!

Maat (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)


Deuropening: Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend):

90x198 cm (B x H)

Dubbele deur: 187x198 cm (B x H)

De stippellijnen laten het dakoverstek zien.

TIP: Vrij configureerbare deurposities aan alle zijden

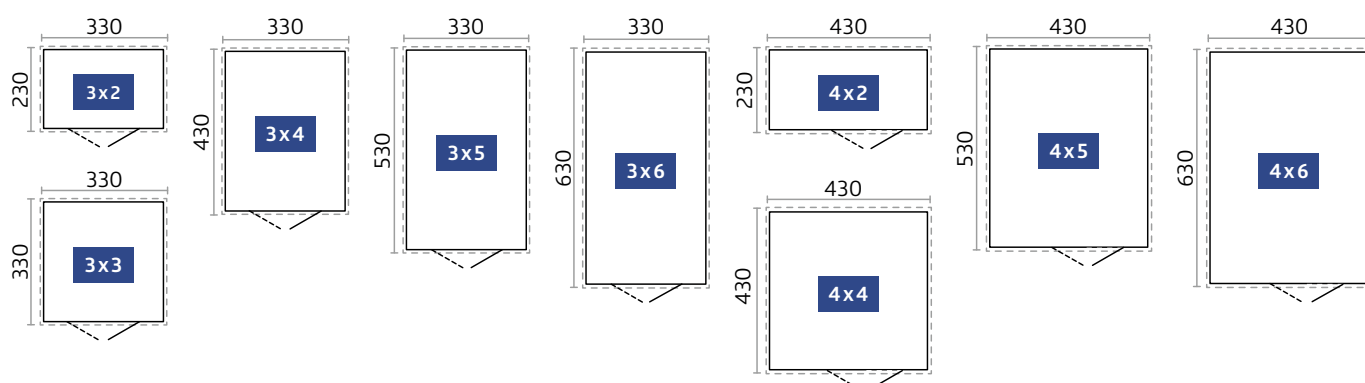

Intelligente elementen

De wandelementen zorgen ervoor dat u uw dependance aan uw wensen kunt aanpassen. Hierbij kunt u gebruik maken van de verschillende functionele - en ontwerpelementen. En met de elegante buitenverlichting geeft u nog meer flair aan uw CasaNova®.



Extra deur

Een praktische zij ingang kan aan alle zijden van de CasaNova® worden ingebouwd. Het deurelement wordt compleet geleverd met roestvrijstalen deurklink, standaard cilinderslot, gasveer en drempel. De draairichting kunt u zelf bepalen.



2. Deurvleugel

Met behulp van een 2e deurvleugel kunt u een opening creëren van 187 cm. Hiermee vergemakkelijkt u het in- en uitrijden met grotere apparaten. Door de 2-voudige vergrendeling zorgt de 2e deurvleugel niet alleen voor extra comfort maar ook voor extra zekerheid.



Sectionele roldeur

De deur is ontworpen voor installatie op de voor- of achterwand in plaats van de standaarddeur. Opening: 236x200 cm (B x H). Verkrijgbaar voor alle CasaNova® modellen behalve voor de maten 3x2m en 4x2m. De 42mm dikke lamellen bieden de beste stabiliteit en warmte-isolatie. Optioneel verkrijgbaar is een elektrische aandrijving met afstandsbediening (niet voor de CasaNova® 3x3m).



Glaselement voor de deur

Deuren gemaakt van isolatieglas maken uw CasaNova® bijzonder uitnodigend en overspoelen het met daglicht. Zo kunt u ook van binnen optimaal genieten van uw idyllische tuin. Een tweede deurvleugel is mogelijk.

Kleuren



kwartsgrijs metallic



donkergrijs metallic



Biohort Online Product Configurator met AR-functie



Alu-bodemframe

Het vloerframe is de noodzakelijke voorwaarde voor installatie op een betonnen fundering. Het bodemframe heeft u ook nodig indien u gebruik wilt maken van de alu-bodemplaten.



Draaikiepraam

Het compleet voorgemonteerde wandelement is voorzien van een dubbel glaselement (83x65 cm) dat zorgt voor meer daglicht en ventilatie.



Glaselement tot op de bodem

Het brengt meer licht en gezelligheid. Het wandelement met een vast isolatieglasoppervlak van 83x181 cm (B x H) met een U-waarde van 1,66 W/m²K kan ook meerdere keren naast elkaar worden geplaatst, afhankelijk van de lengte van de wand.



Buitenverlichting

De optionele buitenverlichting zorgt voor een sfeervolle indruk: De uitsparingen (Ø 6,8 cm) kunnen aan alle zijden onder de dakrand worden geplaatst waardoor het mogelijk is twee tot zes spots in te bouwen (afhankelijk van de grootte van de dependance). De spots zijn bij levering niet inbegrepen. Voor een optimale isolatie is het acrylglas ook in dubbelglas verkrijgbaar (geen ventilatiemogelijkheid meer!).

DE BINNENINRICHTING DIE ALLE WENSEN VERVULT

Door de vrije keuze van raam en deurelementen, biedt de CasaNova® vele gebruiksmogelijkheden. Het accessoireprogramma Biohort komt ook tegemoet aan deze diversiteit.



Hakenset

De set bestaat uit een combi, steel- en schephaak en wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen.



Saunamodule

Vervul uw saunadroom met het Biohort Thermarium in een 5-hoekig design. De oppervlakte van 200x200 cm (binnenmaat: 180x180 cm) biedt genoeg plaats voor twee personen. De 6 kW saunakachel geeft een aangename warmte en is traploos regelbaar. Scandinavisch sparrenhout garandeert het Finse saunakarakter. Volledig uitgerust met saunakachel, hoekverlichting, comfortbeden, zandloper, thermometer en opgietspakket.



Schapensysteem

De schapstaanders worden met de Alu-steunen aan de wand gemonteerd. De schappen (diepte: 24,5 resp. 43 cm) kunt u op de door u gewenste hoogte inhangen.



Klaptafel

Zo heeft u snel een stabiele werkplek ter grootte van 96x57,5 cm (B x D): Eenvoudig tussen 2 schapstaanders te monteren. Indien u er geen gebruik van maakt, kunt u hem snel weer naar beneden klappen.



Alu-bodemplaat

Snel normale te benutten, eenvoudig te monteren, hoogwaardig en stabiel. De Alu-ribbelplaat bestaat uit meerdere platen en verbindingselementen.



Elektro-montagepaneel

Verbergt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten (zonder afgebeelde electro-aansluiting). Tegen meerkosten ook in de kleur van de binnenkant van de dependance te verkrijgen.



Dakstaander wit

De dakstaander in de kleur van het interieur laat uw CasaNova® er nog eleganter uitzien. Dit is zinvol als u uw CasaNova® niet alleen als opslagruimte wilt gebruiken. Zo ziet de binnenruimte er vriendelijker en huiselijker uit.



Fietshouder BikeMax

De ophanghaken zijn 11-voudig verstelbaar en geschikt voor alle fietsen. In de „BikeMax“ is bovendien een sluitoog voor fietsslots geïntegreerd.

Technische data

Maat	Basisafmeting buiten	Buitenmaat incl. dakoversteek	Binnenafmetingen (zonder steunen)	Fundament-maat	Gewicht	Deurstop	EAN-code	
(m)	B x D (cm)	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(ca. kg)		kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
3x2	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	Rechts	9003414530102	9003414520103
	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	Links	9003414530140	9003414520141
3x3	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	Rechts	9003414530119	9003414520110
	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	Links	9003414530157	9003414520158
3x4	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	Rechts	9003414530126	9003414520127
	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	Links	9003414530164	9003414520165
3x5	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	Rechts	9003414530133	9003414520134
	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	Links	9003414530171	9003414520172
3x6	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	Rechts	9003414530188	9003414520189
	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	Links	9003414530195	9003414520196
4x2	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	Rechts	9003414530201	9003414520202
	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	Links	9003414530249	9003414520240
4x4	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	Rechts	9003414530225	9003414520226
	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	Links	9003414530263	9003414520264
4x5	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	Rechts	9003414530232	9003414520233
	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	Links	9003414530270	9003414520271
4x6	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	Rechts	9003414530287	9003414520288
	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	Links	9003414530294	9003414520295
Deuren en vensters								
2. Deurvleugel						Rechts	9003414530416	9003414520417
						Links	9003414530454	9003414520455
optioneel: Inbouw aan de zijkant (niet mogelijk bij grootte 3x2 en 4x2)						9003414500600		
Extra deur						Rechts	9003414530515	9003414520516
						Links	9003414530553	9003414520554
Glasinzet voor deur geschikt voor standaard deur (rechts), extra deur (rechts) en 2e deur (rechts). Deurvleugel (links)						9003414500396		
Aluminium Draaikiepraam						Rechts	9003414530317	9003414520318
						Links	9003414530355	9003414520356
Glaselement						9003414530386 9003414520387		
Accessoires		voor maat		Uitvoering		EAN-code		
Sektionaal roldeur* (Standaard deur komt te vervallen)		3x3-3x6 4x4-4x6				9003414500518		
		3x4-3x6 4x4-4x6				9003414500556		
Oprijplaat		voor dubbele deur				9003414500907		
		voor sectionaal roldeur				9003414500921		
Fietshouder BikeMax		voor alle maten		1-stuks-verpakking		9003414500853		
				2-stuks-verpakking		9003414500860		
Schapstaanders		voor alle maten		2-stuks-verpakking		9003414500822		
Hakenset		3x3-3x6 4x4-4x6		99 cm breedte		9003414500877		
		voor alle grootten (in de hoek)		93 cm breedte		9003414500976		
Schappen		3x3-3x6 4x4-4x6		24,5 x 99 cm, 2 stuk per verpakking		9003414500884		
				43,5 x 99 cm, 2 stuk per verpakking		9003414500891		
		voor alle grootten (in de hoek)		24,5 x 93 cm, 2 stuk per verpakking		9003414500983		
				43,5 x 93 cm, 2 stuk per verpakking		9003414500990		
Klaptafel		3x3-3x6 4x4-4x6		96 x 57,5 cm		9003414500808		
Electro- montagepaneel		voor alle maten		ongecoat		9003414500839		
				gecoat		9003414500846		
Saunamodule		3x3-3x6 4x4-4x6		Scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend)		9003414502505		
				Scharnierpositie links		9003414501508		
Voorbereiding voor buitenverlichting (spot uitsnijdingen)		2 m zijde		2 uitsparingen (Ø 6,8 cm)		9003414500426		
		3 m zijde		3 uitsparingen (Ø 6,8 cm)		9003414500433		
		4 m zijde		4 uitsparingen (Ø 6,8 cm)		9003414500440		
		5 m zijde		5 uitsparingen (Ø 6,8 cm)		9003414500457		
		6 m zijde		6 uitsparingen (Ø 6,8 cm)		9003414500464		
Dakstaander wit		3x2 / 4x2		gecoat		9003414500624		
		3x3				9003414500631		
		3x4 / 4x4				9003414500648		
		3x5 / 4x5				9003414500655		
		3x6 / 4x6				9003414500662		

Accessoires	Alu-bodemframe	Alu-bodemplaat	Acrylglas lichtband dubbel glas
voor maat	EAN-code	EAN-code	EAN-code
3x2	9003414500105	9003414500303	9003414500211
3x3	9003414500112	9003414500310	9003414500228
3x4	9003414500129	9003414500327	9003414500235
3x5	9003414500136	9003414500334	9003414500242
3x6	9003414500143	9003414500341	9003414500259
4x2	9003414500150	9003414500358	9003414500266
4x4	9003414500167	9003414500365	9003414500273
4x5	9003414500174	9003414500372	9003414500280
4x6	9003414500181	9003414500389	9003414500297

*Standaarduur + 1 paneel reeds van de prijs afgetrokken

Al aan het fundament gedacht?

Verdere details:
www.biohort.com/fundamenttips-casanova




Een fundering moet zorgvuldig worden gepland en gebouwd. Een professional dient de juiste fundering te bepalen met de benodigde diepte, breedte en het type en de plaats van de

wapening die nodig is voor het bodemtype. Een fundering maakt het mogelijk om CasaNova® stormbestendig te bevestigen, biedt torsievrijheid en bescherming tegen het binnendringen van water.

Betonfundament

De meest duurzame en beproefde methode is een betonnen fundering, die vooral nodig is voor een losse bodem. Deze vlakke basis maakt een snelle en ongecompliceerde montage mogelijk. Hierop kunt u de CasaNova® stormbestendig monteren. Schroeven en pluggen zijn bij de levering inbegrepen. De betonnen fundering moet slechts iets groter zijn dan het grondvlak zelf, d.w.z. ongeveer 2 cm per zijde.


a) Betonnen fundering – vloerframe vereist

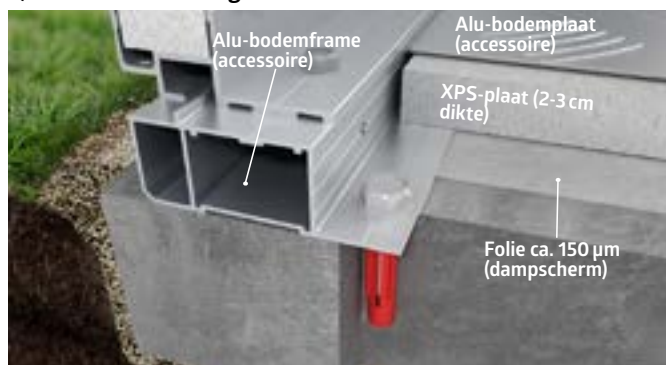


Punt- en strookfundering

Andere mogelijkheden, die alleen mogelijk zijn op dichte en vaste ondergrond, dus op een dragende bodem, zijn de strook en de puntfundering. Minimale diepte 80 cm en minimale breedte 30 cm.


a) Strookfundering: Strookfundament Deze funderingsstroken, die de loop van de zijwanden volgen, bieden de mogelijkheid om de CasaNova® met het alu-bodemframe stormbestendig vast te zetten.

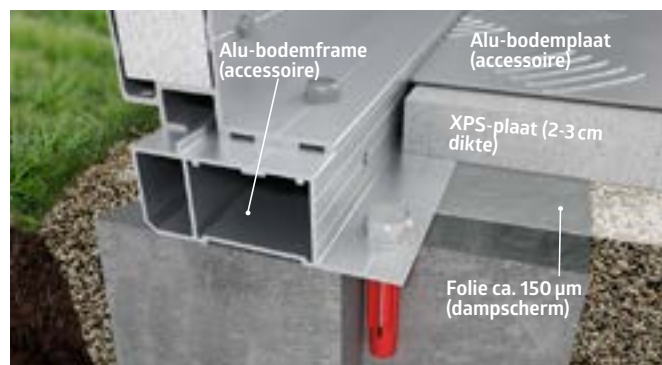

b) Stapfundering – geen grondframe nodig

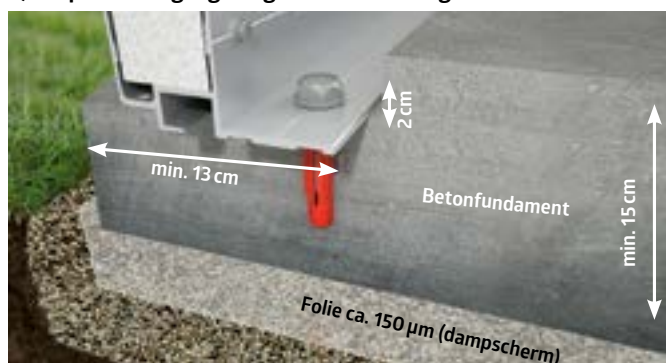

b) Puntfundament: Bevestiging als voor de strookfundering.

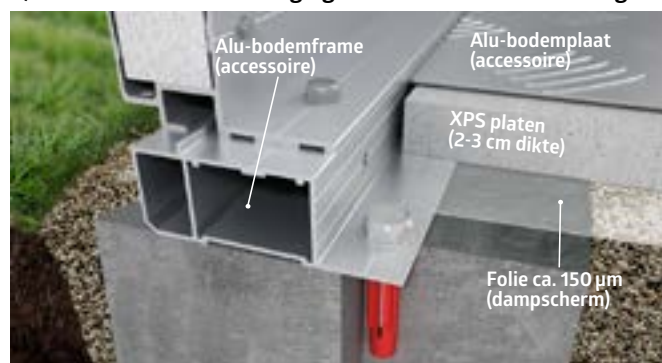



Biohorts motto is
"leven in
de tuin"



Bergingen

Vertrouw op kwaliteit en levensduur



Outdoor Living

Elegantie en functionaliteit voor je buitenruimte



Boxen, kasten en toebehoor

Outdoorboxen voor tuin, terras etc.



Tuinbenodigdheden

Tuindesign op zijn best

Uw vakhandel:

Hier vindt u onze
adviesverkoopprijzen:



follow us:

- biohort
- biohort
- Biohort GmbH
- Biohort GmbH

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Oostenrijk
+43 7282 7788 0
salesbenelux@biohort.at
www.biohort.com

Technische wijzigingen, drukfouten en
kleurafwijkingen voorbehouden.
ZD022030 - NL